

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR[®] TECHNOIL[®] NS600

FICHA TÉCNICA

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR[®]**, **Gama TECHNOIL[®]**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam filtro coalescente e válvula obturadora de segurança.




EN 858

A Gama TECHNOILL[®] apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Separador de Hidrocarbonetos
MARCA	ECODEPUR [®]
MODELO	TECHNOIL [®] NS600
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
DIMENSÃO NOMINAL	600 l/s
CÉLULA COALESCENTE	Lamelar
OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA	Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração)
VOLUME DE PRE-DECANTAÇÃO	65.000 l
VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS	55.000 l
CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO	F
MATERIAL	Polietileno
RESPIRO	Incluído
TAMPA DE PROTECÇÃO	Polietileno

⁽¹⁾ Condições de teste EN 858-1

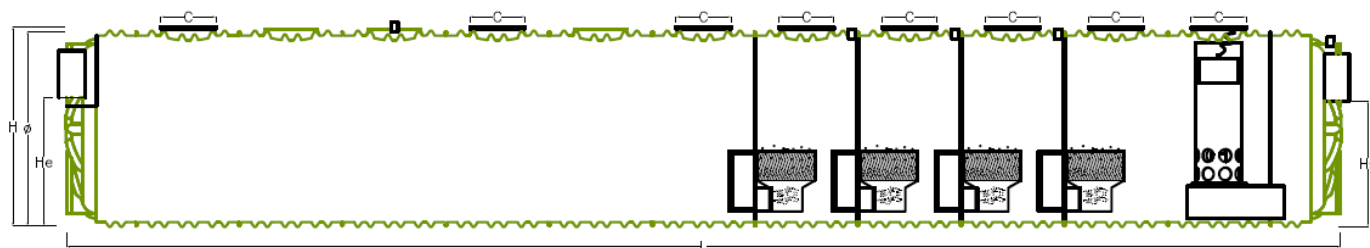

MODELO	NS (l/s)	VOLUME (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBAGEM (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL [®] NS600	600	120.000	2.980	19.410	3.050	1.980	1.880	790	710	5.700

Rev.2_27.02.17 | As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.



W. www.ecodepur.pt
@. geral@ecodepur.pt



T. +351 249 571 500
F. +351 249 571 501



Z. I. Casal dos Frades, 68
2435-661 Seíça - Ourém



grupohenriques