

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR[®] OILTECH NS30

FICHA TÉCNICA


Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR[®], Gama OILTECH**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam duplo filtro coalescente e válvula obturadora de segurança,



A Gama OILTECH apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Separador de Hidrocarbonetos
MARCA	ECODEPUR [®]
MODELO	OILTECH NS30
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
DIMENSÃO NOMINAL	30 l/s
CÉLULA COALESCENTE	Dupla (lamelar/fibrilar)
OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA	Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração)
VOLUME DE PRE-DECANTAÇÃO	1.740 l
VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS	4.050 l
CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO	F
MATERIAL	Polietileno Linear
RESPIRO	Incluído (1 1/2")
CAIXA DE RECOLHA DE AMOSTRAS	Incluída
TAMPA DE PROTECÇÃO	Polietileno Linear

⁽¹⁾ Condições de teste EN 858-1

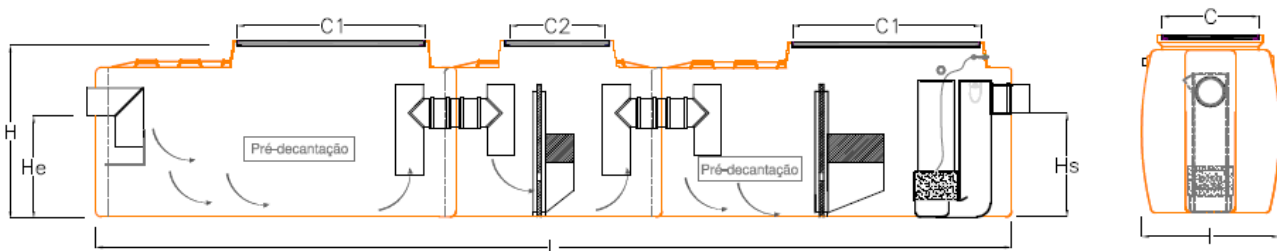

MODELO	NS (l/s)	VOLUME (l)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBAGEM (mm)
OILTECH NS30	30,0	6.180	6.560	960	1.230	790	640	750 x 1.415 750 x 750 750 x 1.415	250

NOTA TÉCNICA: Em zonas de lavagem recomenda-se a utilização de Separadores de Hidrocarbonetos, tipo ECODEPUR[®], gama DEPUOIL[®].

Rev.2_20.12.2022 | As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.